
AL 3255-S Ανοξείδωτο Φωτιστικό Καταστρώματος Σκάφους με Μισό Γείσο (Οπή Ø29 mm)

Ανοξείδωτο 316L · IP67 · 1,5W · Οπή Ø29 mm

ΕΙΚΌΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ

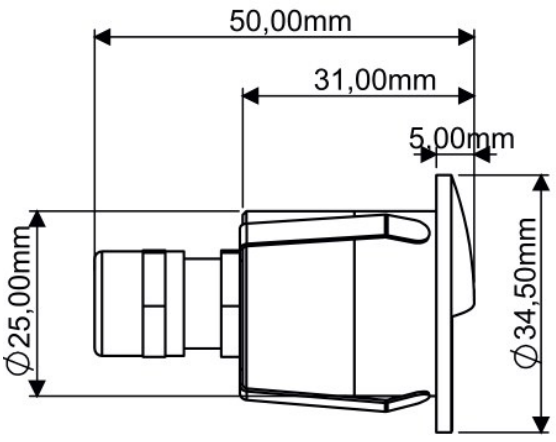

IP67 — PROTECTION
Class III — ELECTRICAL CLASS
316L stainless — MATERIAL
12–24V — VOLTAGE
UV resistant — DURABILITY
CE — CONFORMITY
Κατασκευή στην Τουρκία — ORIGIN
2 years — ΕΓΓΎΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ	
Ισχύς	1,5W
Τάση	12V DC ή 24V DC

ΟΠΤΙΚΆ	
Χρώματα LED	Λευκό (6000K), Θερμό Λευκό (3000K), Φυσικό Λευκό (4000K), Μπλε
Φωτεινή Ροή	150 lm (Λευκό, Θερμό Λευκό, Φυσικό Λευκό) Μπλε: 45 lm

ΜΗΧΑΝΙΚΆ	
Σώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L, ανθεκτικός στις κρούσεις, με προστασία UV
Διαστάσεις	Μπροστινή διάμετρος Ø34,5 mm σώμα Ø25 mm συνολικό μήκος 50 mm (μήκος σώματος 31 mm, βάθος γείσου 5 mm)
Βαθμός Προστασίας	IP67 Class III

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ	
Τοποθέτηση / Οπή	Χωνευτή τοποθέτηση, οπή Ø29 mm
Εφαρμογή	Φωτισμός κόκπιτ, καμπίνας και εσωτερικών χώρων σε όλα τα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη

ΓΕΝΙΚΆ	
Κωδικός Προϊόντος	AL 3255-S (AL 3255-S στον κατάλογο, μικρό μέγεθος (S))
Εγγύηση	2 έτη

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉ ΡΟΉ

Χρώμα LED \ Ισχύς	1,5W
Λευκό (6000K)	✓
Θερμό Λευκό (3000K)	✓
Φυσικό Λευκό (4000K)	✓
Μπλε	✓
Τάση	12V · 24V

Τιμές: συνολική φωτεινή ροή (lm). ✓ διαθέσιμη επιλογή, – μη διαθέσιμη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Φωτισμός κόκπιτ και εσωτερικών χώρων για όλα τα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη
- Το ημικυκλικό γείσο κατευθύνει το φως προς τα κάτω, χωρίς θάμβωση
- Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L — ανθεκτικό στην αλμύρα και στην υγρασία
- Κατασκευή ανθεκτική στις κρούσεις, με προστασία UV
- Στεγανότητα IP67, ασφάλεια χαμηλής τάσης Class III

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης

– Λειτουργεί μόνο με 12V ή 24V DC. Μην το συνδέετε απευθείας στο δίκτυο 220V.
– Αναθέστε την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση σε αδειούχο ηλεκτρολόγο.