
AL 3255-S Luz de cubierta con media visera de acero inoxidable para barco (orificio Ø29 mm)

Inox 316L · IP67 · 1,5W · orificio Ø29 mm

IMAGEN DEL PRODUCTO



PLANO TÉCNICO

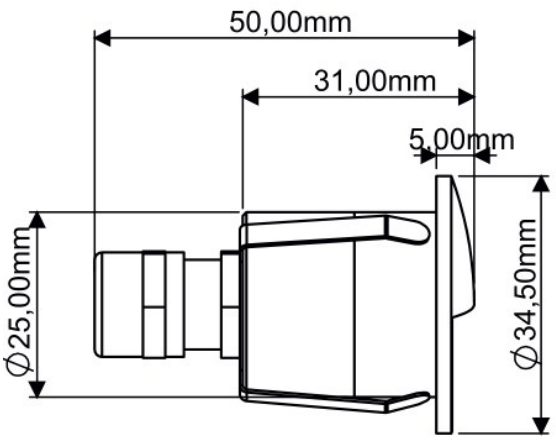

IP67 — PROTECTION
Class III — ELECTRICAL CLASS
316L stainless — MATERIAL
12–24V — VOLTAGE
UV resistant — DURABILITY
CE — CONFORMITY
Fabricado en Turquía — ORIGIN
2 years — GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD

Potencia	1,5W
Voltaje	12V DC o 24V DC

ÓPTICA

Colores de LED	Blanco (6000K), Blanco cálido (3000K), Blanco neutro (4000K), Azul
Flujo luminoso	150 lm (Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro) Azul: 45 lm

MECÁNICA

Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316L, resistente a los impactos, con protección UV
Dimensiones	Diámetro frontal Ø34,5 mm cuerpo Ø25 mm longitud total 50 mm (longitud del cuerpo 31 mm, profundidad de la visera 5 mm)

MECÁNICA (continued)

Grado de protección	IP67 Class III

INSTALACIÓN Y USO

Montaje / Orificio	Montaje empotrado, orificio de montaje de Ø29 mm
Aplicación	Iluminación de bañera (cockpit), camarotes e interiores en todo tipo de veleros y yates a motor

GENERAL

Código de producto	AL 3255-S (en el catálogo AL 3255-S, tamaño pequeño (S))
Garantía	2 años

OPCIONES Y FLUJO LUMINOSO

Color del LED \ Potencia	1,5W
Blanco (6000K)	✓
Blanco cálido (3000K)	✓
Blanco neutro (4000K)	✓
Azul	✓

Voltaje	12V · 24V

Valores: flujo luminoso total (lm). ✓ opción disponible, – no disponible.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Iluminación de bañera (cockpit) e interiores para todo tipo de veleros y yates a motor
- La visera de media luna dirige la luz hacia abajo y no deslumbra
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, resistente al aire salino y a la humedad
- Estructura resistente a los impactos y con protección UV
- Estanqueidad IP67, seguridad de baja tensión Clase III

Advertencias de instalación y uso

- Funciona solo a 12V o 24V DC; no la conecte directamente a la red de 220V.
- Encargue la instalación y la conexión eléctrica a un electricista autorizado.