
AL 3255-S Lampe de pont inox à demi-visière pour bateau (perçage Ø29 mm)

Inox 316L · IP67 · 1,5W · découpe Ø29 mm

IMAGE DU PRODUIT



PLAN TECHNIQUE

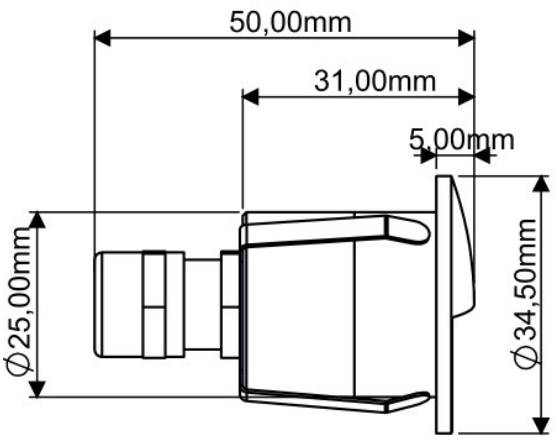

IP67 — PROTECTION
Class III — ELECTRICAL CLASS
316L stainless — MATERIAL
12–24V — VOLTAGE
UV resistant — DURABILITY
CE — CONFORMITY
Fabriqué en Turquie — ORIGIN
2 years — GARANTIE

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ	
Puissance	1,5W
Tension	12V DC ou 24V DC
OPTIQUE	
Couleurs LED	Blanc (6000K), Blanc chaud (3000K), Blanc neutre (4000K), Bleu
Flux lumineux	150 lm (Blanc, Blanc chaud, Blanc neutre) Bleu : 45 lm

MÉCANIQUE	
Corps	Acier inoxydable AISI 316L, résistant aux chocs, protégé contre les UV
Dimensions	Diamètre avant Ø34,5 mm corps Ø25 mm longueur totale 50 mm (longueur du corps 31 mm, profondeur de la visière 5 mm)
Indice de protection	IP67 Class III
INSTALLATION ET UTILISATION	
Montage / Perçage	Montage encastré, découpe Ø29 mm
Utilisation	Éclairage de cockpit, de cabine et d'intérieur sur tous voiliers et yachts à moteur
GÉNÉRAL	
Code produit	AL 3255-S (AL 3255-S au catalogue, petite taille (S))
Garantie	2 ans

OPTIONS ET FLUX LUMINEUX

Couleur LED \ Puissance	1,5W
Blanc (6000K)	✓
Blanc chaud (3000K)	✓
Blanc neutre (4000K)	✓
Bleu	✓
Tension	12V · 24V

Valeurs : flux lumineux total (lm). ✓ option disponible, – non disponible.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Éclairage de cockpit et d'intérieur pour tous voiliers et yachts à moteur
- La visière en demi-lune dirige la lumière vers le bas, sans éblouissement
- Corps en acier inoxydable AISI 316L — résistant à l'air salin et à l'humidité
- Construction résistante aux chocs et protégée contre les UV
- Étanche IP67, sécurité très basse tension Class III

Avertissements d'installation et d'utilisation

– Fonctionne uniquement en 12V ou 24V DC ; ne pas raccorder directement au secteur 220V.
– Faites réaliser l'installation et le raccordement électrique par un électricien qualifié.