
AL SML102 Lampe de mât pour voilier (Ø127 mm, IP68)

IP68 · 15W / 1500 lm · 110° · 10-30V DC

IMAGE DU PRODUIT



PLAN TECHNIQUE

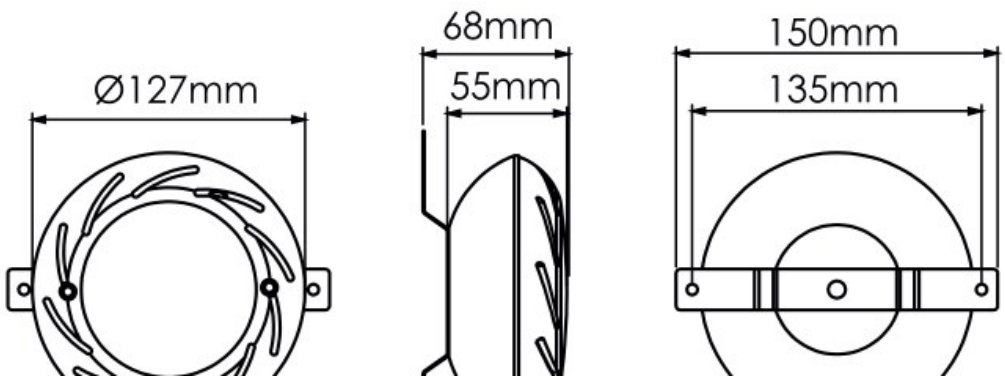

IP68 — PROTECTION
Class III — ELECTRICAL CLASS
Thermal resin — BODY
Saltwater safe — USE
12–24V — VOLTAGE
1 m — CABLE
UV resistant — DURABILITY
CE — CONFORMITY
Fabriqué en Turquie — ORIGIN
2 years — GARANTIE
TürkPatent — REGISTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ	
Puissance	15W
Tension	10-30V DC (adapté aux réseaux de bord 12V et 24V DC)
Câble	Câble marine RNF 2x0,50 mm², 1 m
OPTIQUE	
LED	30 LED SMD 5730 haute puissance
Couleurs LED	Blanc, Blanc chaud, Bleu
Flux lumineux	Blanc 1500 lm Blanc chaud 1500 lm Bleu 900 lm
Angle de faisceau	110°

MÉCANIQUE	
Corps	Corps dissipateur en résine thermique ; corps et verre résistants aux UV et aux chocs
Dimensions	Ø127 mm profondeur 68 mm (corps 55 mm) étrier 150 / 135 mm
Indice de protection	IP68 Class III
INSTALLATION ET UTILISATION	
Montage	Montée sur un mât ou une surface à l'aide d'un étrier en U en inox
Utilisation	Éclairage de mât, de pont et de zones de travail sur tous voiliers et yachts à moteur ; résistante à l'eau salée
GÉNÉRAL	
Code produit	AL SML102
Garantie	2 ans

OPTIONS ET FLUX LUMINEUX

Couleur LED \ Puissance	15W
Blanc (6000K)	1,500 lm
Blanc chaud (3000K)	1,500 lm
Bleu	900 lm
Tension	10-30V · 24V

Valeurs : flux lumineux total (lm). ✓ option disponible, – non disponible.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Éclairage de mât et de pont pour tous voiliers et yachts à moteur
- 30 LED SMD 5730 haute puissance, large angle de faisceau de 110°
- Corps dissipateur en résine thermique — longue durée de vie des LED
- Corps et verre résistants aux UV et aux chocs, étanche IP68
- Faible consommation d'énergie, faible coût d'installation
- Large plage de tension 10-30V DC

Avertissements d'installation et d'utilisation

- Fonctionne uniquement en très basse tension DC ; ne pas raccorder directement au secteur 220V.
- Effectuez le raccordement du câble dans un connecteur ou une boîte de jonction étanche.