
AL UWL401 SM Éclairage sous-marin en applique en bronze pour bateau (Ø90 mm)

Pour bateaux et yachts de 7 à 25 m (25-80 ft)

IMAGE DU PRODUIT



PLAN TECHNIQUE

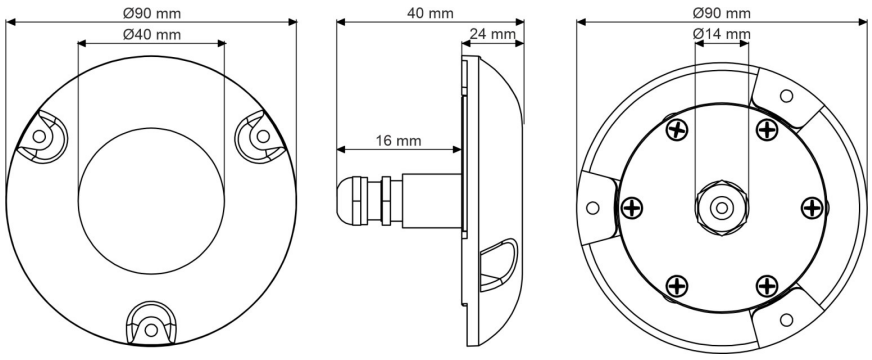

IP68 PROTECTION · **Class III** ELECTRICAL CLASS · **Aluminium bronze** BODY · **Max. 5 m** DEPTH · **Saltwater safe** USE · **12–24V** VOLTAGE · **RGBW** LIGHT COLOUR

2 m CABLE · **Constant current** DRIVER · **UV resistant** DURABILITY · **CE** CONFORMITY · **Fabriqué en Turquie** ORIGIN · **2 years** GARANTIE

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

Puissance	Une couleur 64W RGBW 60W
Tension	Blanc / Bleu 10-30V DC RGBW 12V DC
Driver	Driver LED externe à courant constant (dans un boîtier avec dissipateur en aluminium)
Câble	Une couleur : câble marine RNF 2x1,5 mm², 2 m RGBW : câble marine RNF 5x0,75 mm², 2 m

OPTIQUE

LED	Une couleur : 16 x Power LED 3535 4W RGBW : 15 x Power LED 3535 4W
Couleurs LED	Blanc (6000K), Bleu (bleu royal), RGBW
Flux lumineux	Blanc 9 000 lm Bleu 3 360 lm RGBW : Rouge 750 / Vert 1 800 / Bleu 450 / Blanc 2 250 lm, total 5 250 lm
Courant	3,0A (24V) / 6,0A (12V)
Angle de faisceau	110°

MÉCANIQUE

Corps	Bronze d'aluminium de qualité marine
Verre	Verre spécial résistant aux chocs
Dimensions	Diamètre de la tête Ø90 mm diamètre du verre Ø40 mm hauteur de la tête 24 mm longueur totale 40 mm poids 590 g
Indice de protection	IP68 Class III

INSTALLATION ET UTILISATION

Montage / Perçage	En applique trou de câble Ø14 mm
Profondeur max.	5 m
Utilisation	Eau salée / mer bateaux et yachts de 7 à 25 m (25-80 ft)

GÉNÉRAL

Code produit	AL UWL401 SM
Garantie	2 ans

OPTIONS ET FLUX LUMINEUX

Couleur LED \ Puissance	60W	64W
Blanc (6000K)	–	9,000 lm
Bleu	–	3,360 lm
RGBW	✓	–
Tension	10-30V · 12V	

Valeurs : flux lumineux total (lm). ✓ option disponible, – non disponible.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en bronze d'aluminium de qualité marine — résistant à l'eau salée
- LED 3535 haute puissance de 4W chacune ; env. 140 lumens par watt en blanc
- Option LED RGBW multicolore
- Verre spécial résistant aux chocs
- Câble marine RNF durable (une couleur 2x1,5 mm², RGBW 5x0,75 mm²)
- Driver LED externe à courant constant, dans un boîtier avec dissipateur en aluminium
- Montage en applique : un simple trou de câble de Ø14 mm est percé dans la coque — le plus petit trou de montage de la série

Avertissements d'installation et d'utilisation

- Ne pas faire fonctionner hors de l'eau.
- Les modèles RGBW sont pilotés par le contrôleur AL TC02-RGBW ; un AL TC02-RGBW supporte une charge maximale de 240W en 12V. Jusqu'à 4 unités du modèle 60W peuvent être raccordées à un seul contrôleur. Si la puissance RGBW totale dépasse 240W, il faut utiliser un transformateur dédié ou l'AL RGBW/RGB POWER UNIT.