
AL 3255-S félernyős rozsdamentes acél fedélzeti hajólámpa (Ø29 mm furat)

316L inox · IP67 · 1,5W · Ø29 mm furat

TERMÉKKÉP



MŰSZAKI RAJZ

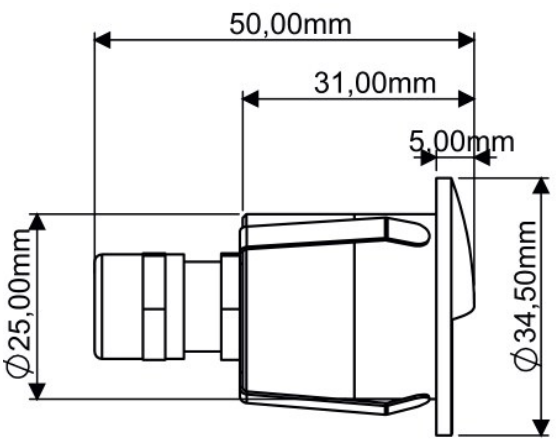

IP67 — PROTECTION
Class III — ELECTRICAL CLASS
316L stainless — MATERIAL
12–24V — VOLTAGE
UV resistant — DURABILITY
CE — CONFORMITY
Made in Türkiye — ORIGIN
2 years — GARANCIA

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS ADATOK

Teljesítmény	1,5W
Feszültség	12V DC vagy 24V DC

OPTIKAI ADATOK

LED-színek	Fehér (6000K), Melegfehér (3000K), Természetes fehér (4000K), Kék
Fényáram	150 lm (Fehér, Melegfehér, Természetes fehér) Kék: 45 lm

MECHANIKAI ADATOK

Ház	AISI 316L rozsdamentes acél, ütésálló, UV-álló
Méretek	Elülső átmérő Ø34,5 mm ház Ø25 mm teljes hossz 50 mm (házhossz 31 mm, ernyőmélység 5 mm)
Védettség	IP67 Class III

SZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

Szerelés / Furat	Süllyesztett szerelés, furat Ø29 mm
Felhasználás	Kokpit-, kabin- és belsőtér-világítás bármilyen vitorlás és motoros jachton

ÁLTALÁNOS

Termékkód	AL 3255-S (a katalógusban AL 3255-S, kis (S) méret)
Garancia	2 év

VÁLTOZATOK ÉS FÉNYÁRAM

LED-szín \ Teljesítmény	1,5W
Fehér (6000K)	✓
Melegfehér (3000K)	✓
Természetes fehér (4000K)	✓
Kék	✓
Feszültség	12V · 24V

Értékek: teljes fényáram (lm). ✓ elérhető változat, – nem elérhető.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kokpit- és belsőtér-világítás bármilyen vitorlás és motoros jachtba
- A félhold alakú ernyő vakítás nélkül, lefelé irányítja a fényt
- AISI 316L rozsdamentes acél ház — ellenáll a sós levegőnek és a nedvességnek
- Ütésálló, UV-álló kialakítás
- IP67 vízállóság, Class III törpefeszültségű biztonság

Szerelési és használati figyelmeztetések

- Kizárólag 12V vagy 24V DC feszültségről működik; ne csatlakoztassa közvetlenül a 220V-os hálózatra.
- A szerelést és az elektromos bekötést bízza képesített villanyszerelőre.