
AL 3255-S палубный светильник для лодок и яхт с полукозырьком из нержавеющей стали (отверстие Ø29 мм)

Нержавеющая сталь 316L · IP67 · 1,5W · отверстие Ø29 мм

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРА



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

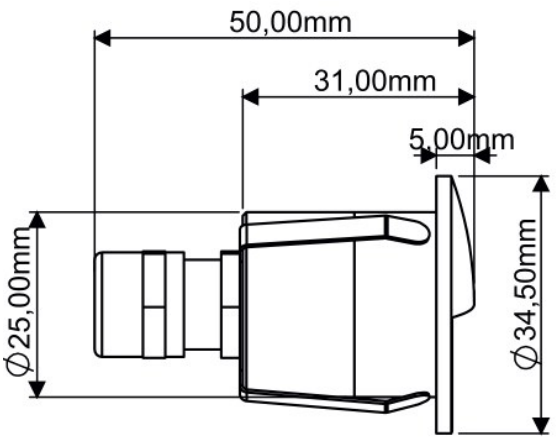

IP67 PROTECTION
Class III ELECTRICAL CLASS
316L stainless MATERIAL
12–24V VOLTAGE
UV resistant DURABILITY
CE CONFORMITY
Произведено в Турции ORIGIN
2 years ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКА	
Мощность	1,5W
Напряжение	12V DC или 24V DC
ОПТИКА	
Цвета LED	Белый (6000K), тёплый белый (3000K), нейтральный белый (4000K), синий
Световой поток	150 лм (белый, тёплый белый, нейтральный белый) синий: 45 лм
МЕХАНИКА	
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316L, ударопрочная, с защитой от УФ
Размеры	Передний диаметр Ø34,5 мм корпус Ø25 мм общая длина 50 мм (длина корпуса 31 мм, глубина козырька 5 мм)

МЕХАНИКА (continued)	
Степень защиты	IP67 Class III
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Монтаж / отверстие	Встраиваемый монтаж, монтажное отверстие Ø29 мм
Применение	Освещение кокпита, кают и салонов всех парусных и моторных яхт
ОБЩЕЕ	
Код товара	AL 3255-S (в каталоге AL 3255-S, малый размер S)
Гарантия	2 года

ВАРИАНТЫ И СВЕТОВОЙ ПОТОК

Цвет LED \ Мощность	1,5W
Белая (6000K)	✓
Тёплый белый (3000K)	✓
Нейтральный белый (4000K)	✓
Синий	✓
Напряжение	12V · 24V

Значения: общий световой поток (лм). ✓ вариант доступен, – недоступен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Освещение кокпита и салонов всех парусных и моторных яхт
- Полукруглый козырёк направляет свет вниз и не слепит
- Корпус из нержавеющей стали AISI 316L — устойчив к солёному воздуху и влаге
- Ударопрочная конструкция с защитой от УФ
- Водонепроницаемость IP67, безопасное низкое напряжение Class III

Предупреждения по монтажу и эксплуатации

- Работает только от 12V или 24V DC; не подключайте напрямую к сети 220V.
- Монтаж и электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик.